

## Panel Solar Plegable EcoFlow 160W

### Especificaciones



Ref: EF-FOLD-P160-4

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Peso:                        | 5.6 KG                  |
| Potencia Nominal:            | 160 W ( $\pm 5$ W)      |
| Eficiencia:                  | 21 - 22%                |
| Tipo Conector:               | MC4 to XT60             |
| Tipo Celda:                  | Silicio monocristalino  |
| Voltaje de Circuito Abierto: | 21,4V ( $V_{mp}$ 18,2V) |
| Corriente de Cortocircuito:  | 9,6A ( $I_{mp}$ 8.8A)   |

Valores de referencia \*



Conexión  
Universal



Resistente  
al agua



Flexible  
Plegable



Portátil  
Liviano



### Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

## Panel Solar Plegable EcoFlow 160W


### Descripción

- Diseñado para ser amigable con el ambiente es uno de los paneles con mayor compatibilidad para ser conectado a otros generadores de diferentes marcas, con el puerto MC4 de diferentes tamaños incluidos a XT60 80 V (máx.), 10 A (máx.) para generador portátil Delta y a USB-C: 25 V (máx.), 12 A (máx.) para generador portátil serie RIVER 600.
- Su función encadenable permite conectar hasta cuatro paneles solares Ecoflow de 160W junto con el cable MC4. Así fuera de casa solo unos momentos de recarga solar serán necesarios para dar gran potencia al generador de energía portátil.
- Con mango de goma y soporte flexible, su estuche se puede utilizar para ajustar el ángulo de 0 a 180 grados. Se puede plegar en una bolsa de almacenamiento para un fácil transporte que está hecha de material de tela especial, duradero para protegerlo de la lluvia ocasional, Ideal para actividades al aire libre como camping, escalada, senderismo o un picnic.
- Soporta todas las condiciones climáticas, diseñado para soportar su estilo de vida aventurero, este panel sin costuras es sumergible hasta un metro durante 30 minutos.

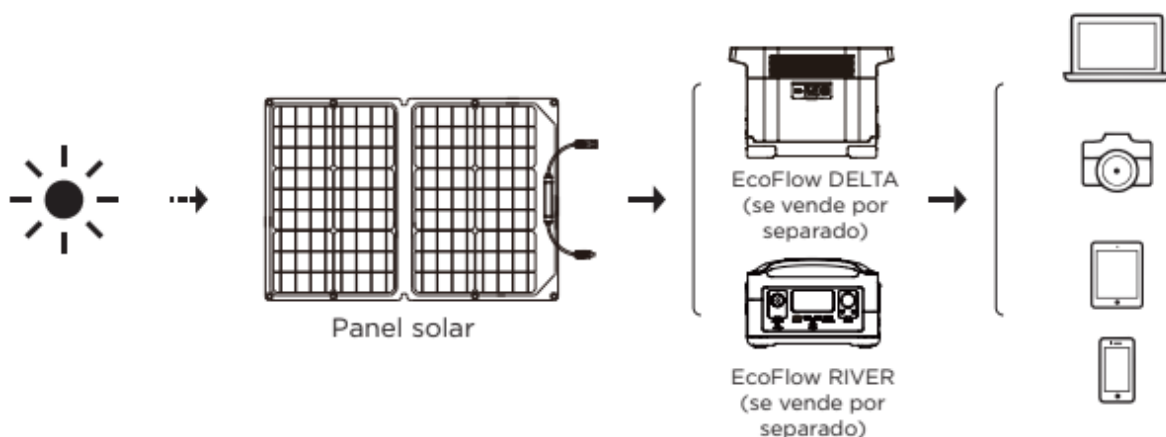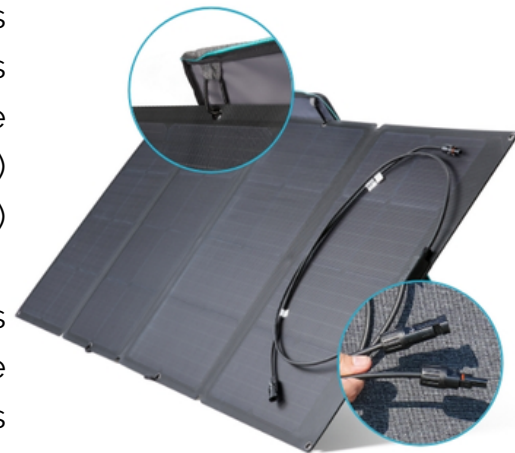


## Panel Solar Plegable Ecoflow 160W

### Cómo funciona

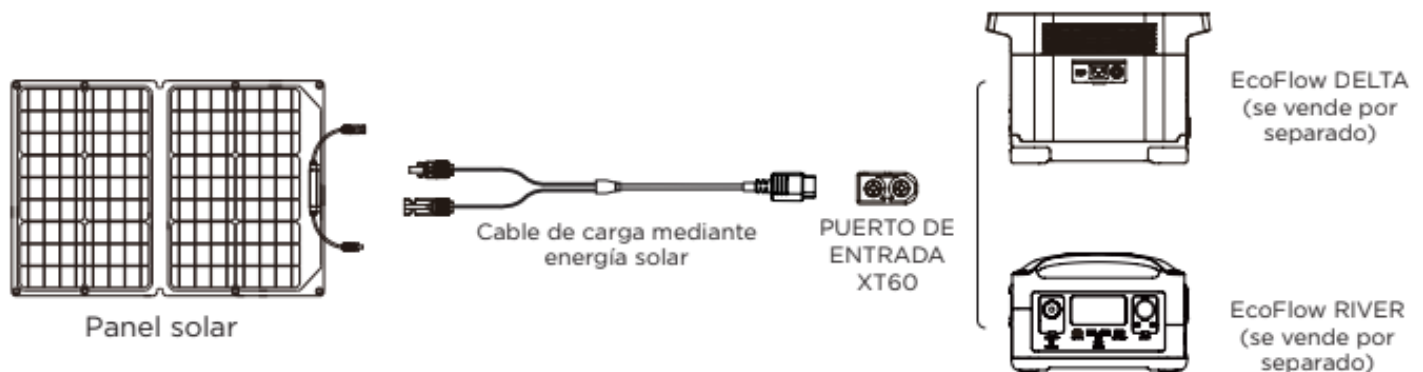

### Configuración

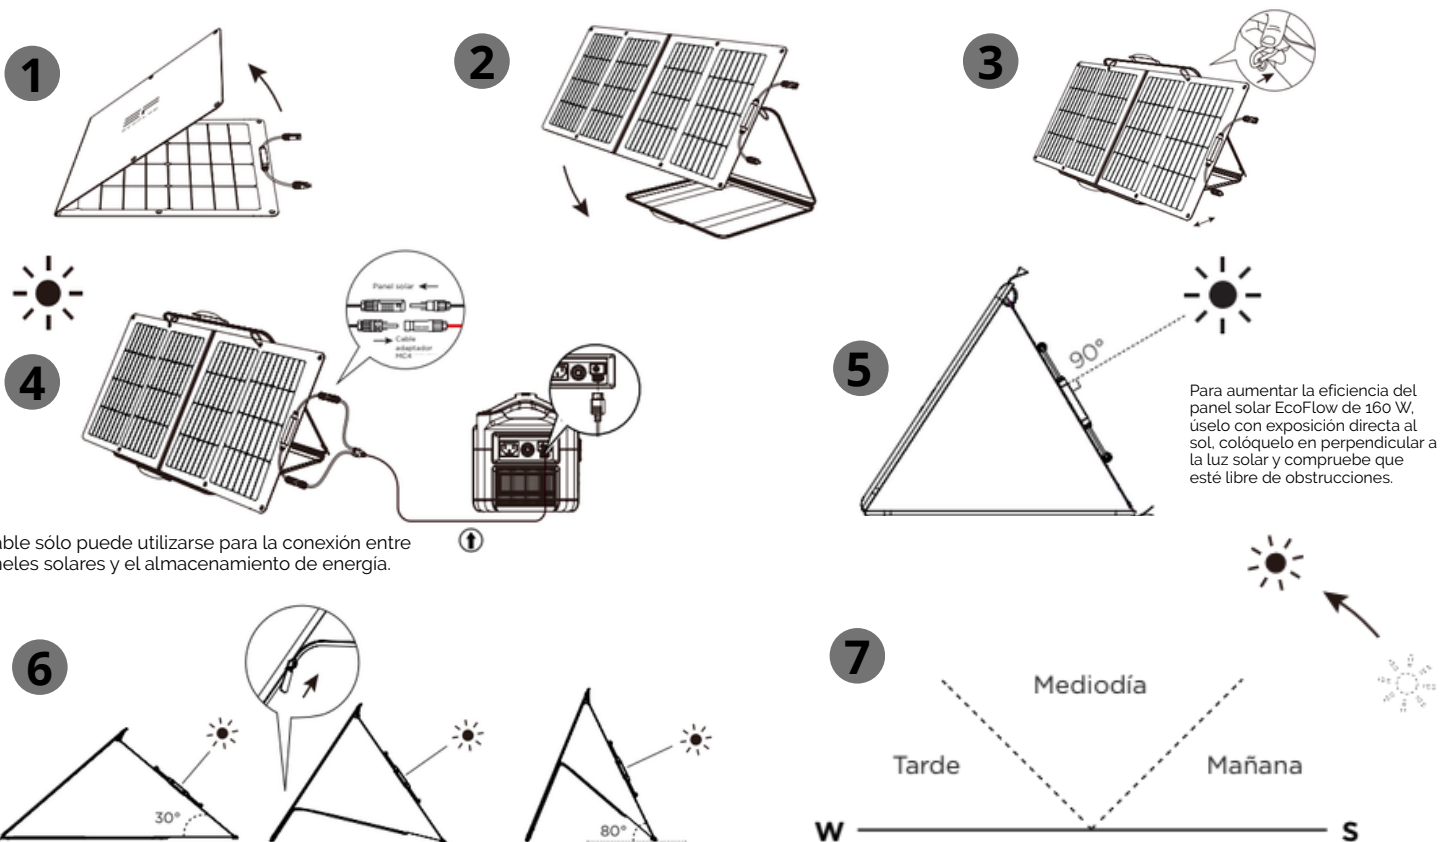

Este cable sólo puede utilizarse para la conexión entre los paneles solares y el almacenamiento de energía.

Para mejorar los resultados de carga, la funda de protección también se puede utilizar como soporte para sostener el panel solar en un ángulo de 30°-80°.

La función de soporte solo debe utilizarse antes de las 10:00 o después de las 14:00. Para utilizar el producto al sol del mediodía, solo tiene que colocar el panel solar en el suelo.

### Contacto


**EcoFlow Colombia**  
 PBX: 300 912 0402  
 comercial@tienex.co  
 www.ecoflowcolombia.com.co  
 Bogotá, Colombia

## Panel Solar Plegable Ecoflow 160W

### Carga solar más rápida

#### Cableado de paneles solares en paralelo


(consulte la figura siguiente)

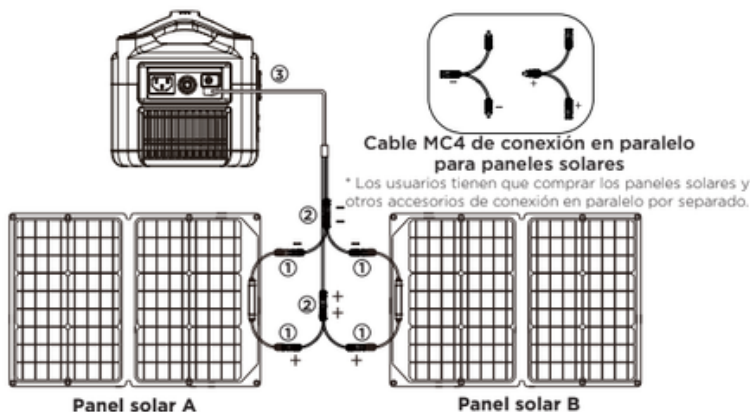

1. Conecte los polos positivos de los dos paneles solares con el cable MC4 de conexión en paralelo y repita el paso para los polos negativos.
2. Conecte los conectores del cable de conexión en paralelo (lado de salida) con los conectores MC4 del cable de carga solar (cable de MC4 a XT60), respectivamente.
3. Conecte el conector XT60 del cable de carga solar (cable de MC4 a XT60) al puerto XT60 del generador de energía portátil para recargar la unidad.

#### Cableado de paneles solares en serie

(consulte la figura siguiente)

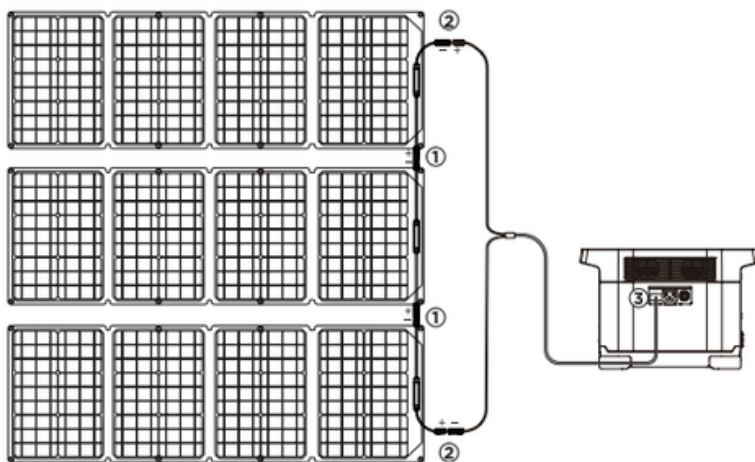

1. Encaje el conector macho de un panel solar en el conector hembra del otro, respectivamente, para conectar los tres paneles solares en serie.
2. Cablee los dos conectores que no se cablearon en el paso 1 con el cable de carga solar (cable de MC4 a XT60), respectivamente.
3. Conecte el conector XT60 del cable de carga solar (cable de MC4 a XT60) al puerto XT60 del generador de energía portátil para recargar la unidad.

\* Para obtener más información sobre los métodos de carga solar, consulte el manual de usuario del generador de energía portátil correspondiente.

## Contacto


**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia

## Panel Solar Plegable EcoFlow 160W

### Medidas

**Dimensiones (sin plegar):** 159 cm (Largo) × 68.5cm (Ancho) × 2,5 cm (Alto)

**Dimensiones (plegado):** 43 cm (Largo) × 68.5 cm (Ancho) × 2,5 cm (Alto)

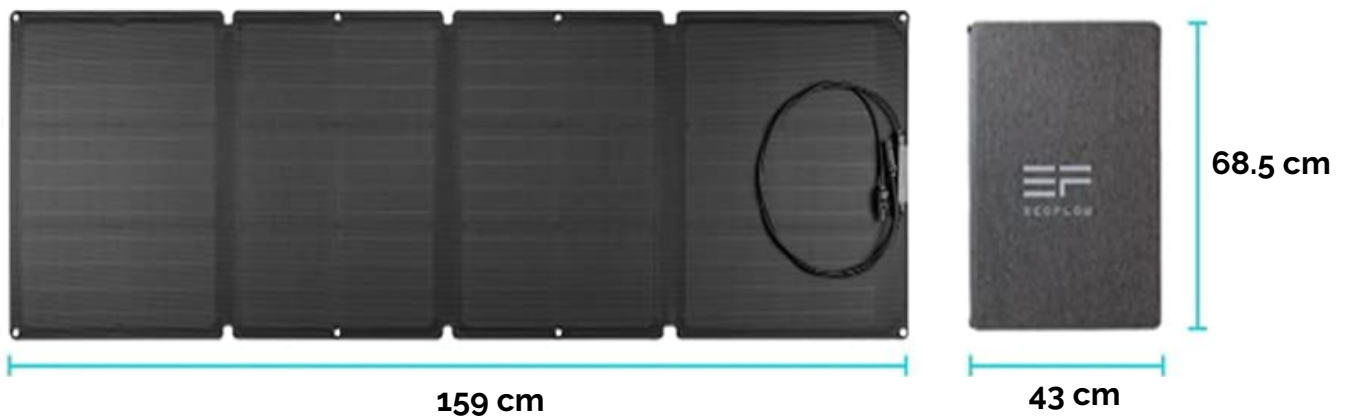

### Tiempo de carga (1 Pieza)



**River 2**

2.5- 5 Horas



**River 2 Max**

5-10 Horas



**River 2 Pro**

7.5- 15 Horas

Valores de referencia \*

### Contacto

**EcoFlow Colombia**  
PBX: 300 912 0402  
comercial@tienex.co  
www.ecoflowcolombia.com.co  
Bogotá, Colombia