

EcoFlow Panel Solar Bifacial Plegable 110W

Panel solar portátil, plegable y bifacial diseñado para recargar estaciones de energía y aprovechar la energía solar en actividades al aire libre, viajes, camping y trabajo móvil.

Ref: EFSOLARLIGHT110W-P-D

Tipo de celda
Silicio monocristalino


Potencia
110W

Conector
XT60

Impermeabilidad
IP68

Eficiencia
25%

Garantía
1 Año

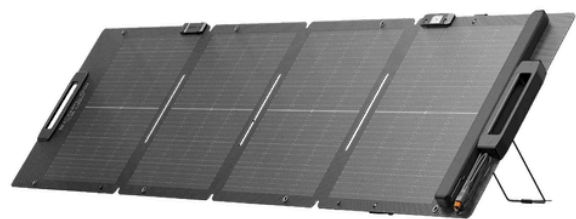

Especificaciones técnicas

Potencia Nominal: 110 W (±5 W)	Peso: 3.3 Kg
Potencia Bifacial: 122 W (±5 W)	Dimensiones abierto: 194.5cm (Largo) x 51.3 cm (Ancho) x 2.6 cm (Alto)
Voltaje de operación (Vmp): 18,4 V	Dimensiones plegado: 54 cm (Largo) x 51.3 cm (Ancho) x 5 cm (Alto)
Voltaje de circuito abierto (Voc): 21,5 V	Cable incluido: Si Cable XT60 de 2,4 m
Ajustable: 30° - 60°	Garantía: 1 año

Características principales y tiempos de carga

Características principales		Tiempo estimado de recarga mediante panel solar
• Aprovechamiento de energía solar para generar energía limpia. • Fácil de transportar gracias a su diseño plegable. • Ideal para actividades al aire libre, camping y viajes. • Ayuda a mantener estaciones de energía recargadas durante el día. • Fuente de energía renovable y sostenible. • Diseño bifacial para aprovechar mejor la luz disponible. • Fácil de instalar y utilizar gracias a su soporte integrado. • Diseñado para uso en exteriores y diferentes condiciones ambientales		• River 2: 3 - 6 Horas • River 2 Max: 6 - 12 Horas • River 2 Pro: 4.5- 9 Horas
Usos recomendados		¿Qué incluye la caja?
• Recarga de estaciones de energía portátiles compatibles. • Camping, viajes y actividades al aire libre. • Trabajo móvil y respaldo energético. • Aprovechamiento de energía solar en lugares sin acceso a la red eléctrica. • Uso en vehículos recreativos y desplazamientos. • Recarga de dispositivos pequeños mediante una estación de energía compatible.		• Panel solar Bifacial de 110W • Soporte incorporado para ajustar el ángulo del panel • Cable XT60 Incluido 2.40cm • Manual del usuario