

Panel Solar Plegable Ecoflow 60W

Especificaciones



Ref: EF-FOLD-P60-04

Peso:	2.5
Potencia Nominal:	60 W
Eficiencia:	23%
Tipo Conector:	MC4
Tipo Celda:	Silicio monocristalino
Voltaje de Circuito Abierto:	21,6 V
Corriente de Cortocircuito:	3,5 A

Valores de referencia *



Conexión
Universal



Resistente
al agua



Flexible
Plegable



Portátil
Liviano

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Panel Solar Plegable Ecoflow 60W

Descripción

- **EFICIENCIA MEJORADA**

Su función encadenable permite conectar hasta cuatro paneles solares Ecoflow de 60W junto con el cable MC4. Así fuera de casa solo unos momentos de recarga solar serán necesarios para dar gran potencia al generador de energía portátil.

- **PORTÁTIL Y PLEGABLE**


Soporte flexible, su estuche se puede utilizar como soporte para absorber la mayor cantidad de luz solar. Se puede plegar en una bolsa de almacenamiento para un fácil transporte que está hecha de material de tela especial, duradero para protegerlo de la lluvia ocasional, Ideal para actividades al aire libre como camping, escalada, senderismo o un picnic.

- **RESISTENTE AL AGUA**

Soporta todas las condiciones climáticas, diseñado para soportar su estilo de vida aventurero, este panel sin costuras es sumergible hasta un metro durante 30 minutos con el IP68 y una película de ETFE protege contra los rayos ultravioleta.


- **MÁS SOL**

Tiene eficiencia de conversión del 23%. Recargue aún más rápido encadenando varios paneles en serie o en paralelo.

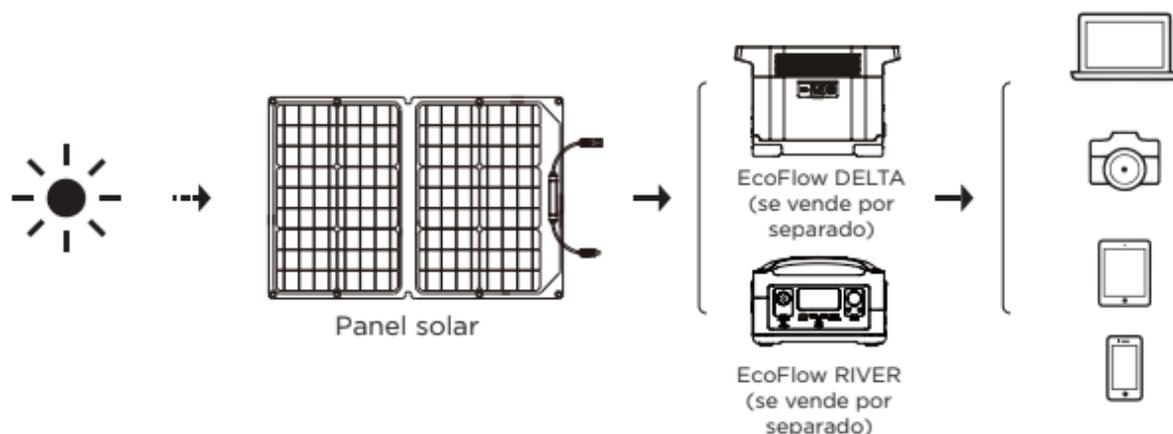


Panel Solar Plegable Ecoflow 60W

Cómo funciona

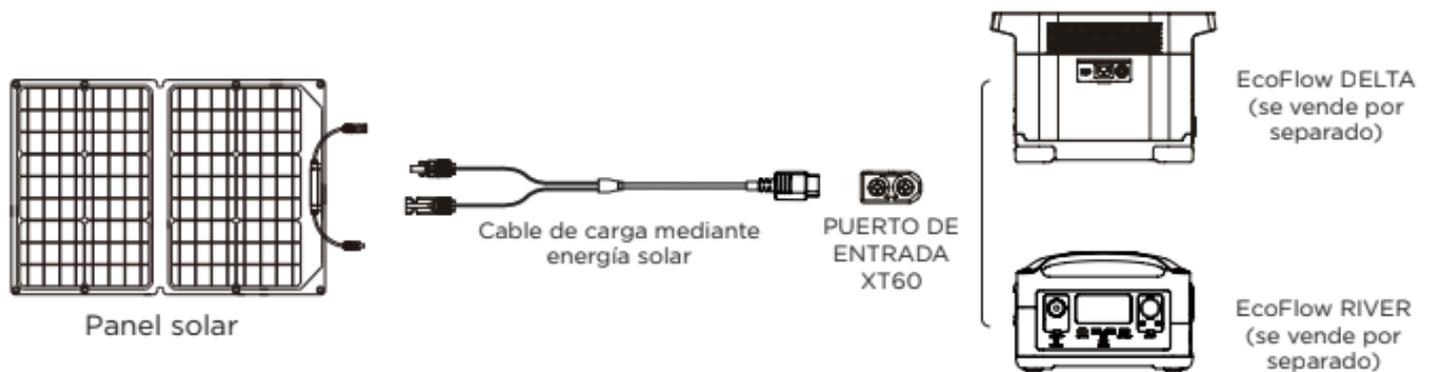

Configuración

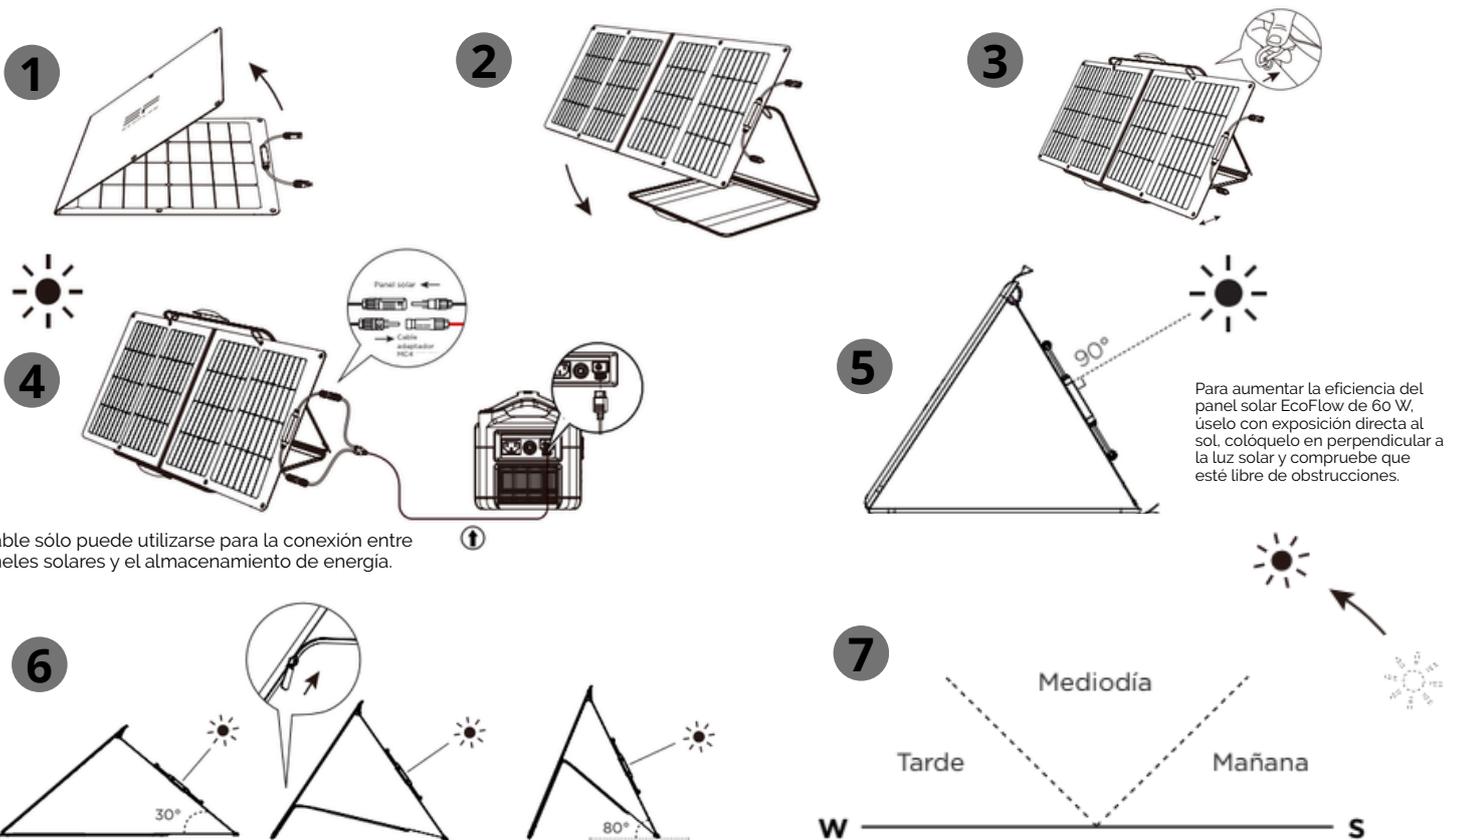

Este cable sólo puede utilizarse para la conexión entre los paneles solares y el almacenamiento de energía.

Para aumentar la eficiencia del panel solar EcoFlow de 60 W, úselo con exposición directa al sol, colóquelo en perpendicular a la luz solar y compruebe que esté libre de obstrucciones.

Para mejorar los resultados de carga, la funda de protección también se puede utilizar como soporte para sostener el panel solar en un ángulo de 30°-80°.

La función de soporte solo debe utilizarse antes de las 10:00 o después de las 14:00. Para utilizar el producto al sol del mediodía, solo tiene que colocar el panel solar en el suelo.

Contacto


EcoFlow Colombia
 PBX: 300 912 0402
 comercial@tienex.co
 www.ecoflowcolombia.com.co
 Bogotá, Colombia

Panel Solar Plegable Ecoflow 60W

Carga solar más rápida

Cableado de paneles solares en paralelo


(consulte la figura siguiente)

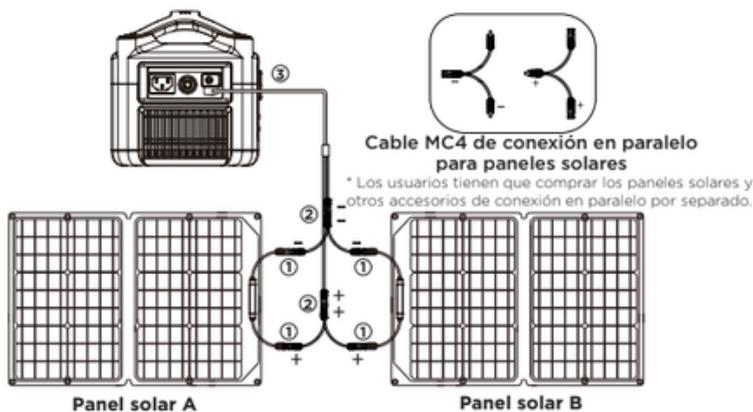

1. Conecte los polos positivos de los dos paneles solares con el cable MC4 de conexión en paralelo y repita el paso para los polos negativos.
2. Conecte los conectores del cable de conexión en paralelo (lado de salida) con los conectores MC4 del cable de carga solar (cable de MC4 a XT60), respectivamente.
3. Conecte el conector XT60 del cable de carga solar (cable de MC4 a XT60) al puerto XT60 del generador de energía portátil para recargar la unidad.

Cableado de paneles solares en serie

(consulte la figura siguiente)

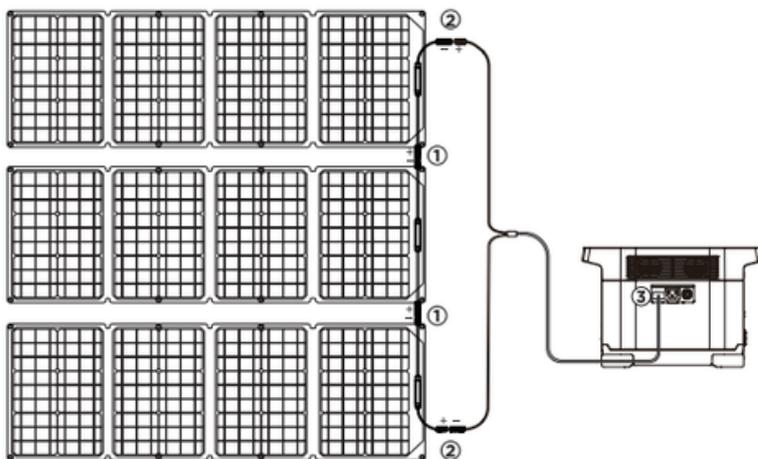

1. Encaje el conector macho de un panel solar en el conector hembra del otro, respectivamente, para conectar los tres paneles solares en serie.
2. Cablee los dos conectores que no se cablearon en el paso 1 con el cable de carga solar (cable de MC4 a XT60), respectivamente.
3. Conecte el conector XT60 del cable de carga solar (cable de MC4 a XT60) al puerto XT60 del generador de energía portátil para recargar la unidad.

* Para obtener más información sobre los métodos de carga solar, consulte el manual de usuario del generador de energía portátil correspondiente.

Contacto


EcoFlow Colombia
 PBX: 300 912 0402
 comercial@tienex.co
 www.ecoflowcolombia.com.co
 Bogotá, Colombia

Panel Solar Plegable Ecoflow 60W

Medidas

Dimensiones (sin plegar): 82.2cm (Largo) x 53.5cm (Ancho) x 2.5 cm (Alto)

Dimensiones (plegado): 42.5 cm (Largo) x 53.5cm (Ancho) x 2.5cm (Alto)

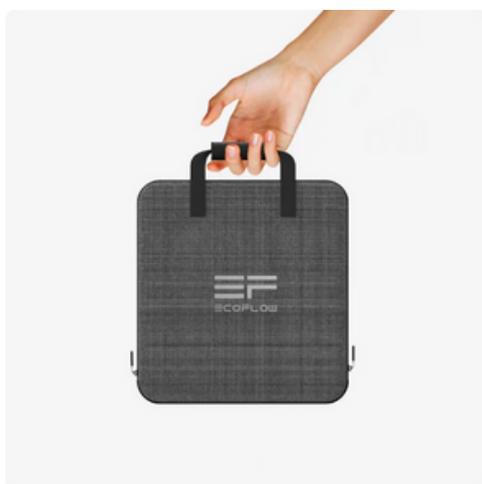

Tiempo de carga (1 Pieza)



River 2
5 - 7 Horas



River 3
6 - 7 Horas

Valores de referencia *

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia