


Panel Solar Bifacial Plegable EcoFlow 110W

Especificaciones

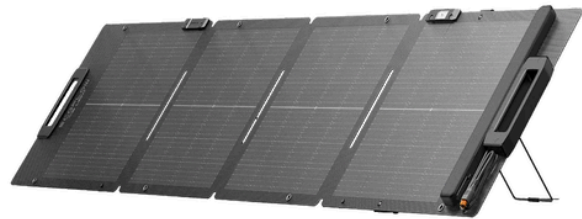

Ref EFSOLARLIGHT110W-P-D

Peso: 3.3 Kg

Potencia Nominal: 110 W

Eficiencia: 25%

Tipo Conector: XT60

Tipo Celda: Silicio monocristalino

Voltaje de Circuito Abierto: 21,5 V

Corriente de Cortocircuito: 23,5 V

Valores de referencia *



Conexión
Xt60



Sin
Costuras



Flexible
Plegable



Portátil
Liviano



Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Panel Solar Bifacial Plegable EcoFlow 110W

Descripción

- Panel solar Bifacial portátil EcoFlow de 110W, ligero y plegable, compatible con la mayoría de generadores gracias a su conector XT60.
- Ofrece alta eficiencia de conversión (hasta 25 %) con células monocristalinas, maximizando la captación de energía solar.
- Cuenta con protección IP68 y revestimiento ETFE para mayor durabilidad, además de un soporte ajustable para un rendimiento óptimo.
- Ideal para uso portátil y estaciones de energía EcoFlow, con conexión directa y suministro estable mediante tecnología MPPT

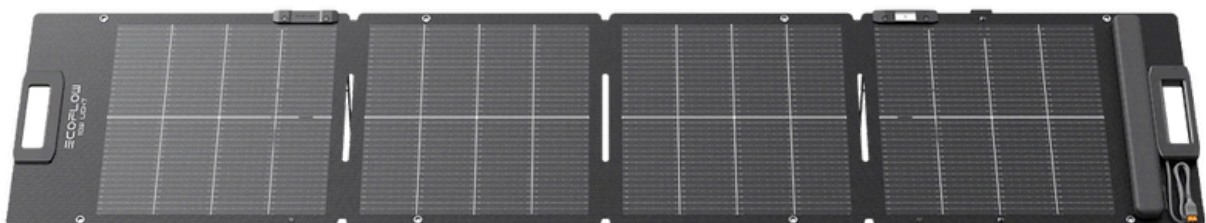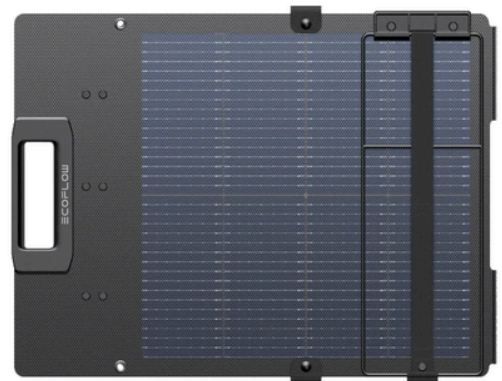

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Panel Solar Bifacial Plegable EcoFlow 110W

Carga solar más rápida



Instrucciones



Paso 01 Inclina tu panel solar para que el sol brille a través de la cubierta transparente de la guía.

Paso 02 Una vez que el sol brille a través de la cubierta transparente ajusta el ángulo de tu panel solar hasta que la sombra incida.

Paso 03 Intenta acercarte lo más posible al círculo central. Cuando mayor sea la entrada solar y menor el tiempo de carga solar.



Soporte ajustable con **30°, 45°, y 60°** posiciones

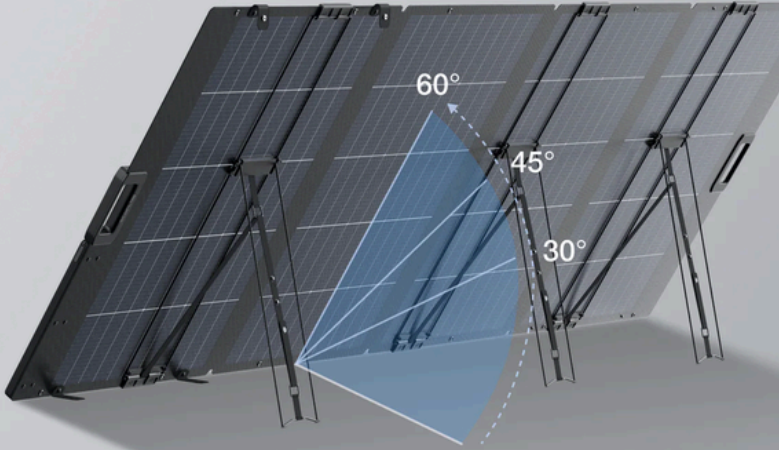

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia


Panel Solar Bifacial Plegable EcoFlow 110W

Medidas

Dimensiones (sin plegar): 194.5cm (Largo) x 51.3 cm (Ancho) x 2.6 cm (Alto)

Dimensiones (plegado): 54 cm (Largo) x 51.3 cm (Ancho) x 5 cm (Alto)

Dimensiones (Caja): 44.2 cm (Largo) x 58 cm (Ancho) x 7.4cm (Alto) (4.2KG)

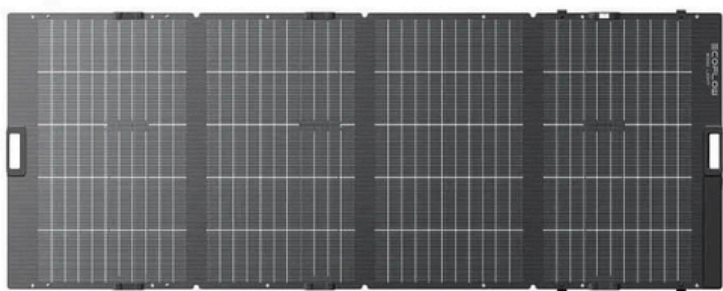

194.5 cm



51.3cm

54 cm

Tiempo de carga (1 Pieza)



River 2

1 Pieza
3 - 6 Horas

Valores de referencia *



River 2 Max

1 Pieza
6 - 12 Horas



River 2 Pro

2 Piezas
4.5- 9 Horas

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia