

Panel Solar Bifacial Plegable EcoFlow 400W

Especificaciones



Ref: EFSOLARLIGHT400W-P-D-XT-4

Peso: 10.2 Kg

Potencia Nominal: 400 W

Eficiencia: 25%

Tipo Conector: XT60

Tipo Celda: Silicio monocristalino

Voltaje de Circuito Abierto: 39.3V

Corriente de Cortocircuito: 12.2 A

Valores de referencia *



Conexión
Xt60



Sin
Costuras



Flexible
Plegable



Portátil
Liviano


Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Panel Solar Bifacial Plegable EcoFlow 400W

Descripción

- Panel solar Bifacial portátil EcoFlow de 400 W, ligero y plegable, compatible con la mayoría de generadores gracias a su conector XT60.
- Ofrece alta eficiencia de conversión (hasta 25 %) con células monocristalinas, maximizando la captación de energía solar.
- Cuenta con protección IP68 y revestimiento ETFE para mayor durabilidad, además de un soporte ajustable para un rendimiento óptimo.
- Ideal para uso portátil y estaciones de energía EcoFlow, con conexión directa y suministro estable mediante tecnología MPPT

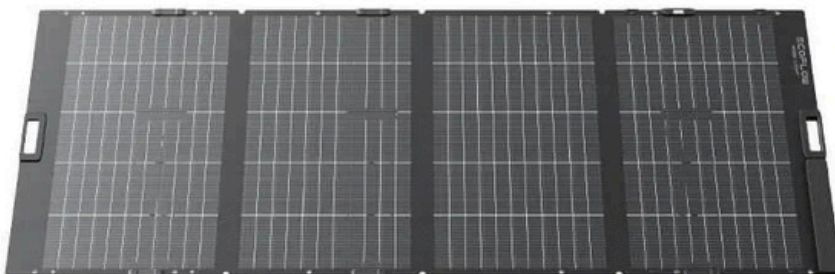

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia



Panel Solar Bifacial Plegable EcoFlow 400W

Carga solar más rápida



Soporte ajustable con

30°, 45°, y 60° posiciones

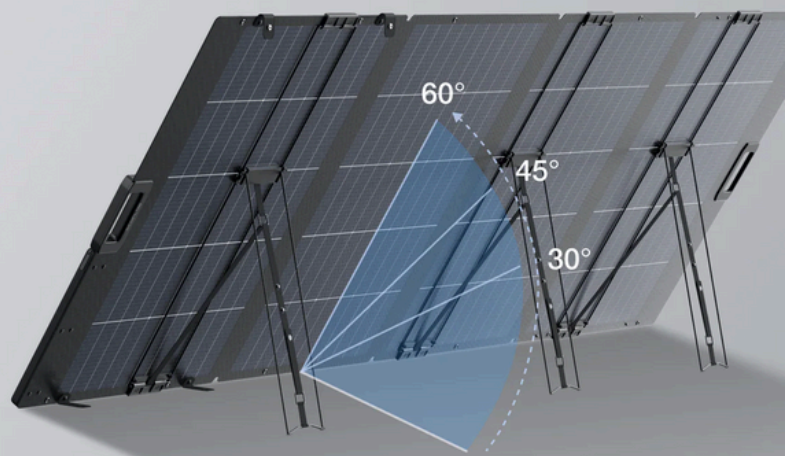

Contacto


EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Panel Solar Bifacial Plegable EcoFlow 400W

Medidas

Dimensiones (sin plegar): 250,9 cm (Largo) × 96,7cm (Ancho) × 2,6 cm (Alto)

Dimensiones (plegado): 65,9cm (Largo) × 96,7cm (Ancho) × 3,6cm (Alto)

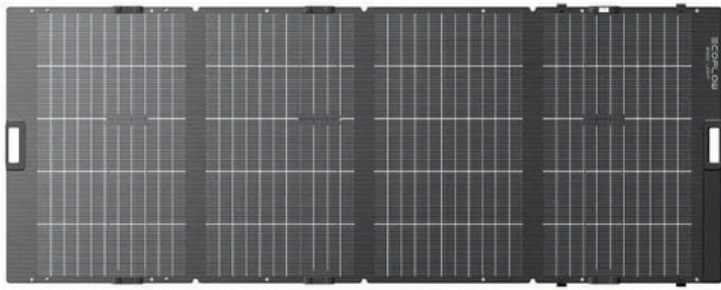

250,9 cm



96.7cm

65.9 cm

Tiempo de carga (1 Pieza)



Delta

4 - 8 Horas



Delta 2 Max

7 - 12 Horas



Delta Pro

12 - 24 Horas

Valores de referencia *

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia